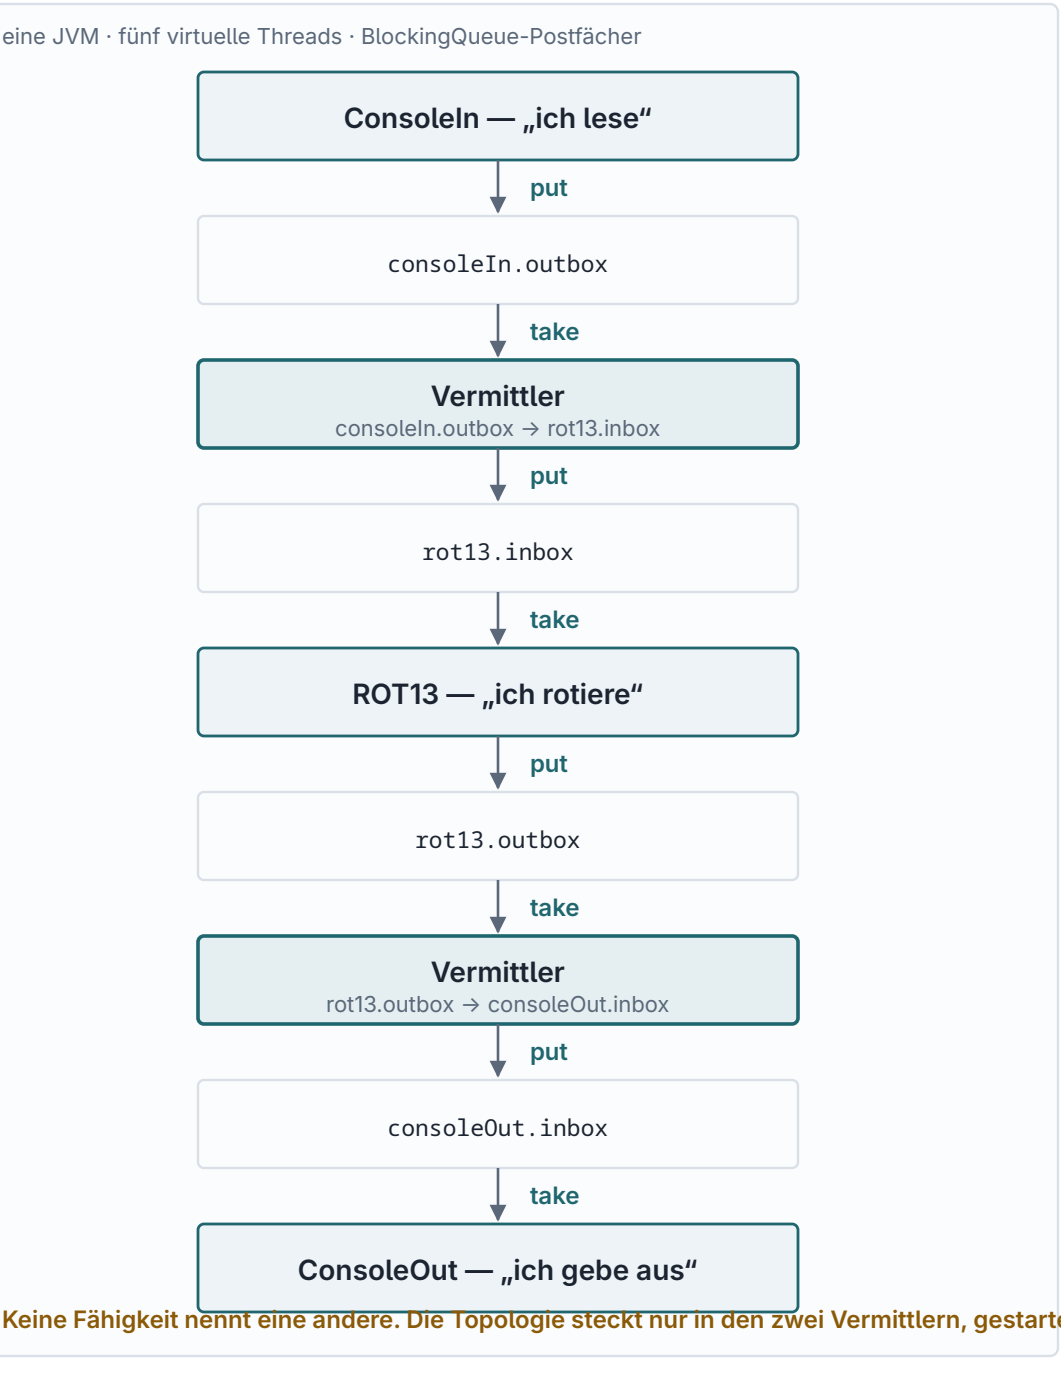

eine JVM · fünf virtuelle Threads · BlockingQueue-Postfächer
ConsoleIn — „ich lese“
put
consoleIn.outbox
take
Vermittler
consoleIn.outbox → rot13.inbox
put
rot13.inbox
take
ROT13 — „ich rotiere“
put
rot13.outbox
take
Vermittler
rot13.outbox → consoleOut.inbox
put
consoleOut.inbox
take
ConsoleOut — „ich gebe aus“
Keine Fähigkeit nennt eine andere. Die Topologie steckt nur in den zwei Vermittlern, gestartet